

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๘๑/๒๕๖๗.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยนางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ป. วิไล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๖๕/๙๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวรุ่งตะวัน สุขทวี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๖๔๐๐๓๖๐๖ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนเขาชี หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๘๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๖,๔๙๑,๓๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้างวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนก่อสร้าง และปรับลดปริมาณงานและลดวงเงิน ดังนี้

๑.๑ อนุมัติให้ยกเลิก แบบเลขที่ PWA ๑-๖๗ LBo๓ (LO) แผ่นที่ ๑/๑ และ PWA ๑-๖๗ LBo๓ (PL) แผ่นที่ ๑/๗ - ๗/๗

๑.๒ อนุมัติให้ใช้แบบเลขที่ PWA ๑-๖๗ LBo๓ (LO) แผ่นที่ ๑/๑ และ PWA ๑-๖๗ LBo๓ (R)(PL) แผ่นที่ ๑/๗ - ๓/๗ (แก้ไขครั้งที่ ๑) และ PWA ๑-๖๗ LBo๓ (PL) แผ่นที่ ๔/๗ - ๗/๗ ก่อสร้างแทน


๑.๓ อนุมัติปรับลดปริมาณงานและลดวงเงินการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๓๔๖.๒๙ บาท (สามหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาท) โดยปรับลดวงเงินในงานงวดที่ ๒ รายละเอียดตามบัญชีปรับลด ปรับเพิ่มเนื่องงานการก่อสร้างแนบท้ายสัญญานี้

๑.๔ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป และให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีกจำนวน ๙๕ วัน (ตั้งแต่วันที่หยุดงาน ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันก่อนวันเข้างาน ๕ มกราคม ๒๕๖๘) สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๘

ข้อ ๑.๕ ให้ผู้รับจ้างมอบประกันการก่อสร้างอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๑. บัญชีปรับลดปรับเพิ่มงานการก่อสร้าง จำนวน ๓ แผ่น

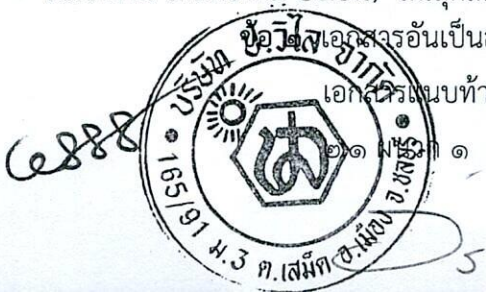

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการละเอียด

จำนวน ๘ แผ่น

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๔๙๑,๓๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๒๔,๖๖๔.๔๙ บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๕๔๓,๙๑๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

แก้ไขใหม่

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๔๕๑,๙๕๓.๗๑ บาท (หกล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๒๒,๐๙๐.๔๓ บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันเก้าสิบบาทสี่สิบบาทสามสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๕๐๔,๕๖๓.๗๑ บาท (สี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙ มกราคม ๒๕๖๘

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



*[Handwritten signature]*

ผู้ว่าจ้าง

(นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์)

*[Handwritten signature]*

ผู้รับจ้าง

(นางสาวรุ่งตะวัน สุขทวี)

*[Handwritten signature]*

พยาน

(นางวิราณัฐ บุษุทั่วมมี)

*[Handwritten signature]*

พยาน

(นางสาววันเพ็ญ ก้อนทอง)



บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มเนื่องงานการก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนเขาศี หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม					งานลด-เพิ่ม					รวมเป็นเงิน (บาท)	งานลด(-)/งานเพิ่ม(+)	
			จำนวน	ค่าวัสดุ ( บาท )		ค่าแรงงาน ( บาท )		จำนวน	ค่าวัสดุ ( บาท )		ค่าแรงงาน ( บาท )				รวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			
	รายการท่อ, อุปกรณ์														
	วางท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	2,523	127.10	320,673.30	87.62	221,065.26	541,738.56	2,523	127.10	320,673.30	87.62	221,065.26	541,738.56	-
	วางท่อ HDPE ขนาด 160 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	291	266.72	77,615.52	112.66	32,784.06	110,399.58	681	266.72	181,636.32	112.66	76,721.46	258,357.78	147,958.20
	วางท่อ HDPE ขนาด 225 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	1,733	524.77	909,426.41	179.10	310,380.30	1,219,806.71	1,709	524.77	896,831.93	179.10	306,081.90	1,202,913.83	- 16,892.88
	วางท่อ HDPE ขนาด 225 มม. PN10 (Class 100)	ม.	653	862.75	563,375.75	193.54	126,381.62	689,757.37	659	862.75	568,552.25	193.54	127,542.86	696,095.11	6,337.74
	วางท่อเหล็ก S ชนิดบนดิน ขนาด 100 มม.	ม.	16	930.15	14,882.40	76.07	1,217.12	16,099.52	16	930.15	14,882.40	76.07	1,217.12	16,099.52	-
	วางท่อเหล็ก S ชนิดบนดิน ขนาด 200 มม.	ม.	57	1,907.48	108,726.36	129.03	7,354.71	116,081.07	57	1,907.48	108,726.36	129.03	7,354.71	116,081.07	-
	วางท่อปลอก S ขนาด 200 มม.	ม.	-	1,557.00	-	141.00	-	-	10	1,557.00	15,570.00	141.00	1,410.00	16,980.00	16,980.00
	วางท่อปลอก S ขนาด 300 มม.	ม.	72	2,415.89	173,944.08	236.87	17,054.64	190,998.72	79	2,415.89	190,855.31	236.87	18,712.73	209,568.04	18,569.32
	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม.พร้อมฝาครอบ	ตัว	5	6,836.51	34,182.55	462.19	2,310.95	36,493.50	5	6,836.51	34,182.55	462.19	2,310.95	36,493.50	-
	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 150 มม.พร้อมฝาครอบ	ตัว	1	10,129.59	10,129.59	693.28	693.28	10,822.87	1	10,129.59	10,129.59	693.28	693.28	10,822.87	-
	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 200 มม.พร้อมฝาครอบ	ตัว	6	14,202.61	85,215.66	924.37	5,546.22	90,761.88	7	14,202.61	99,418.27	924.37	6,476.39	105,888.96	15,126.98
	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดบนดิน ขนาด 100 มม.	ตัว	8	5,363.29	42,906.32	462.19	3,697.52	46,603.84	8	5,363.29	42,906.32	462.19	3,697.52	46,603.84	-
	ประตูน้ำปึกสี่เหลี่ยม ขนาด 500 มม. มอก.382	ชุด	1	81,364.13	81,364.13	2,310.93	2,310.93	83,675.06	-	81,364.13	-	2,310.93	-	83,675.06	-
	แอร์วาล์ว ขนาด 25 มม.	ตัว	1	3,370.11	3,370.11	115.55	115.55	3,485.66	1	3,370.11	3,370.11	115.55	115.55	3,485.66	-
	COMBINATION AIR VALVE ขนาด 50 มม.	ตัว	7	15,502.52	108,517.64	231.09	1,617.63	110,135.27	7	15,502.52	108,517.64	231.09	1,617.63	110,135.27	-
	ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	6	14,250.76	85,504.56	-	-	85,504.56	6	14,250.76	85,504.56	-	-	85,504.56	-
	MECHANICAL COUPLING & RESTAIN JOIN ขนาด 500 มม.	ชุด	1	26,694.18	26,694.18	-	-	26,694.18	-	26,694.18	-	-	-	26,694.18	-
	ท่อน้ำเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน ขนาด 500 มม.	ตัว	1	14,096.70	14,096.70	1,348.04	1,348.04	15,444.74	-	14,096.70	-	1,348.04	-	15,444.74	-
	หน้างานเหล็กเหนียว ขนาด 100 มม.	แผ่น	4	1,093.84	4,375.36	-	-	4,375.36	4	1,093.84	4,375.36	-	-	4,375.36	-
	หน้างานเหล็กเหนียว ขนาด 200 มม.	แผ่น	16	2,395.67	38,330.72	-	-	38,330.72	16	2,395.67	38,330.72	-	-	38,330.72	-
	หน้างานดาบอด ขนาด 100 มม.	แผ่น	5	377.45	1,887.25	-	-	1,887.25	5	377.45	1,887.25	-	-	1,887.25	-
	หน้างานดาบอด ขนาด 150 มม.	แผ่น	1	623.95	623.95	-	-	623.95	1	623.95	623.95	-	-	623.95	-
	หน้างานดาบอด ขนาด 200 มม.	แผ่น	1	943.63	943.63	-	-	943.63	2	943.63	1,887.26	-	-	1,887.26	943.63



ผู้ทำบัญชี (ลงชื่อ)..... พยาญ  
 ผู้กำกับงาน (ลงชื่อ)..... พยาญ  
 ผู้กำกับงาน (ลงชื่อ)..... พยาญ  
 ผู้กำกับงาน (ลงชื่อ)..... พยาญ



บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มเนื่องงานการก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนเขาชี หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม					งานลด-เพิ่ม					งานลด(-)/งานเพิ่ม(+)		
			จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ			จำนวนเงิน
	น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	54	250.35	13,518.90	-	-	13,518.90	54	250.35	13,518.90	-	-	13,518.90	-
	น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 150 มม.	ชุด	4	664.39	2,657.56	-	-	2,657.56	4	664.39	2,657.56	-	-	2,657.56	-
	น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 200 มม.	ชุด	45	683.65	30,764.25	-	-	30,764.25	52	683.65	35,549.80	-	-	35,549.80	4,785.55
	น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 500 มม.	ชุด	5	3,485.66	17,428.30	-	-	17,428.30	-	3,485.66	-	-	-	-	-17,428.30
	ท่อนสั้น STUB END ชุดข้าง ขนาด 110 มม. PN6 (Class 100)	ชุด	14	435.23	6,093.22	-	-	6,093.22	14	435.23	6,093.22	-	-	6,093.22	-
	ท่อนสั้น STUB END ชุดข้าง ขนาด 160 มม. PN6 (Class 100)	ชุด	2	988.89	1,977.78	-	-	1,977.78	2	988.89	1,977.78	-	-	1,977.78	-
	ท่อนสั้น STUB END ชุดข้าง ขนาด 225 มม. PN6 (Class 100)	ชุด	22	1,940.22	42,684.84	-	-	42,684.84	22	1,940.22	42,684.84	-	-	42,684.84	-
	ท่อนสั้น STUB END ชุดข้าง ขนาด 225 มม. PN10 (Class 100)	ชุด	4	2,278.20	9,112.80	-	-	9,112.80	8	2,278.20	18,225.60	-	-	18,225.60	9,112.80
	ท่อนสั้น STUB END ชุดข้าง ขนาด 500 มม. PN10 (Class 100)	ชุด	2	19,785.45	39,570.90	-	-	39,570.90	-	19,785.45	-	-	-	-	-39,570.90
	ท่อนสั้นเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างาน 1 ด้าน ขนาด 500 มม.	ชุด	2	20,220.67	40,441.34	1,348.04	2,696.08	43,137.42	-	20,220.67	-	1,348.04	-	-	43,137.42
	ข้อลดเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างานสองด้าน ขนาด 200x150 มม.	ตัว	1	4,092.28	4,092.28	539.22	539.22	4,631.50	-	4,092.28	-	539.22	-	-	4,631.50
	ข้อลดเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างานสองด้าน ขนาด 400x200 มม.	ตัว	-	-	-	-	-	-	1	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	13,000.00
	โค้งเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 100 มม.	ตัว	8	2,127.99	17,023.92	269.61	2,156.88	19,180.80	8	2,127.99	17,023.92	269.61	2,156.88	19,180.80	-
	โค้งเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 200 มม.	ตัว	16	6,133.60	98,137.60	539.22	8,627.52	106,765.12	16	6,133.60	98,137.60	539.22	8,627.52	106,765.12	-
	โค้งเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 200 มม.	ตัว	1	5,469.21	5,469.21	539.22	539.22	6,008.43	2	5,469.21	10,938.42	539.22	1,078.44	12,016.86	6,008.43
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 100x100x100 มม.	ตัว	6	2,821.27	16,927.62	269.61	1,617.66	18,545.28	6	2,821.27	16,927.62	269.61	1,617.66	18,545.28	-
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 150x100x150 มม.	ตัว	1	4,814.45	4,814.45	404.41	404.41	5,218.86	1	4,814.45	4,814.45	404.41	404.41	5,218.86	-
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 200x100x200 มม.	ตัว	10	6,913.54	69,135.40	539.22	5,392.20	74,527.60	10	6,913.54	69,135.40	539.22	5,392.20	74,527.60	-
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 200x200x200 มม.	ตัว	1	7,943.84	7,943.84	539.22	539.22	8,483.06	2	7,943.84	15,887.68	539.22	1,078.44	16,966.12	8,483.06
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 500x200x500 มม.	ตัว	1	34,904.73	34,904.73	1,348.04	1,348.04	36,252.77	-	34,904.73	-	1,348.04	-	-	-36,252.77
	สามทางวางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 200x100x200 มม.	ตัว	2	6,913.54	13,827.08	539.22	1,078.44	14,905.52	2	6,913.54	13,827.08	539.22	1,078.44	14,905.52	-
	เสารับท่อ A/C พร้อมเหล็กรัด (ตามแบบ SD14C/005(R1)-011(R1)) ขนาด 100 มม.	ต้น	3	4,904.96	14,714.88	-	-	14,714.88	3	4,904.96	14,714.88	-	-	14,714.88	-
	เสารับท่อ A/C พร้อมเหล็กรัด (ตามแบบ SD14C/005(R1)-011(R1)) ขนาด 200 มม.	ต้น	8	8,808.51	70,468.08	-	-	70,468.08	8	8,808.51	70,468.08	-	-	70,468.08	-
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 100 มม.(รองดิน)	ม.	2,523	67.40	170,050.20	-	-	170,050.20	2,523	67.40	170,050.20	-	-	170,050.20	-



Handwritten signature and date: 20/11/2565



**บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มเนื่องงานการก่อสร้าง**  
**งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนเขาชี หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา**

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม					งานลด-เพิ่ม					รวม(-)/งานเพิ่ม(+)		
			จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ			จำนวนเงิน
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 150 มม.(รองดิน)	ม.	291	81.85	23,818.35	-	-	23,818.35	671	81.85	54,921.35	-	-	54,921.35	31,103.00
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 200 มม.(รองดิน)	ม.	2,314	96.29	222,815.06	-	-	222,815.06	2,289	96.29	220,407.81	-	-	220,407.81	2,407.25
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 150 มม.(ผิวจราจร)	ม.	-	-	-	-	-	-	10	160.00	1,600.00	-	-	1,600.00	1,600.00
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 200 มม.(ผิวจราจร)	ม.	72	264.79	19,064.88	-	-	19,064.88	79	264.79	20,918.41	-	-	20,918.41	1,853.53
	ค่าคลอรีนท่อ ขนาด ≤ 100 มม.	ม.	2,539	0.06	152.34	-	-	152.34	2,539	0.06	152.34	-	-	152.34	-
	ค่าคลอรีนท่อ ขนาด 150 มม.	ม.	291	0.13	37.83	-	-	37.83	681	0.13	88.53	-	-	88.53	50.70
	ค่าคลอรีนท่อ ขนาด 200 มม.	ม.	2,443	0.22	537.46	-	-	537.46	2,425	0.22	533.50	-	-	533.50	3.96
	ค่าแรงตัดถนนลาดยาง	ม.	31	-	-	28.89	895.59	895.59	31	-	-	28.89	895.59	895.59	-
	ค่าแรงตัดถนน คสล.	ม.	877	-	-	48.14	42,218.78	42,218.78	912	-	-	48.14	43,903.68	43,903.68	84.90
	ค่าซ่อมถนนลาดยาง	ตร.ม.	31	298.50	9,253.50	-	-	9,253.50	31	298.50	9,253.50	-	-	9,253.50	-
	ค่าซ่อมถนนคอนกรีต	ตร.ม.	877	481.44	422,222.88	-	-	422,222.88	877	481.44	422,222.88	-	-	422,222.88	-
	ค่าซ่อมทางเท้าคอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	23	250.00	5,750.00	-	-	5,750.00	5,750.00
	ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 500 มม.	จุด	1	-	-	1,949.26	1,949.26	1,949.26	-	-	-	1,949.26	-	1,949.26	1,949.26
	บ่อแอร์วาล์ว (งบประมาณ)	บ่อ	3	4,573.42	13,720.26	-	-	13,720.26	3	4,573.42	13,720.26	-	-	13,720.26	-
	SURFACE BOX พร้อมแท่น คสล.ขนาด 600 มม.	บ่อ	1	31,679.05	31,679.05	-	-	31,679.05	-	31,679.05	-	-	-	31,679.05	-
	ค่าคอนกรีตยึดฝาคอประตุน้ำ	จุด	11	96.29	1,059.19	-	-	1,059.19	13	96.29	1,251.77	-	-	1,251.77	192.58
	<b>รวม</b>							4,986,786.50						4,956,559.65	30,226.85
<b>รวม Factor F 1.3017</b>													<b>39,346.29</b>		

สรุปจำนวนเงินลดลง

39,346.29

บาท

(สามหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์)

(ลงชื่อ).....*rsay*..... ผู้ควบคุมงาน  
 (นายปรัชญา กระแสร์ชล)

(ลงชื่อ).....

