

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๗๗/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุ่งวุฒิ การโยธา ๒๐๐๕ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลข ที่ ๑๑/๑๕ หมู่ ๑ ตำบล พลุตาหลวง อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี โดยนายวุฒิชัย ศักดิ์สาลากุล ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๓๕๕๒๐๐๒๕๒๗ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายขอยสต์หีบสุขุมวิท ๑๐๕ (มิตรอารีย์) ตำบลพลุตาหลวง อำเภอสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้าน สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้ผู้ สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ดังนี้


๑.๑ ปรับลดปริมาณงานในส่วนของงานก่อสร้างที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ประกอบด้วย ถนนขอยสต์หีบสุขุมวิท ๑๐๕(มิตรอารีย์), ถนนขอยสต์หีบสุขุมวิท ๑๐๕/๕, ถนนขอยสต์หีบสุขุมวิท ๑๐๕/๗, ถนน ขอยสต์หีบสุขุมวิท ๑๐๕/๘ และให้ดำเนินการก่อสร้างถนนขอยสต์หีบสุขุมวิท ๑๐๕/๓ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง เพียงขอยเดียว

๑.๒ ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง คงเหลือ จำนวน ๒,๗๐๒,๔๕๒.๑๘ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสอง พันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทสี่ปดสตางค์) และปรับลดระยะเวลาจากเดิม ๒๕๐ วัน คงเหลือ จำนวน ๑๒๐ วัน

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผแนวก ๑ ตารางปรับลดปริมาณงาน จำนวน ๑ แผ่น

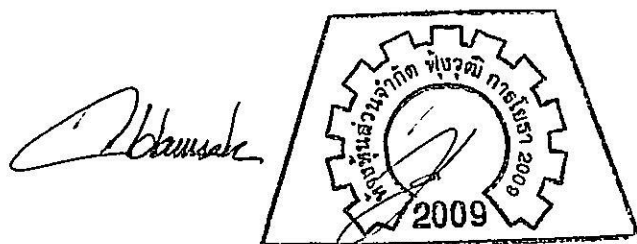

Handwritten signatures and initials.

ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๗๐๒,๔๕๒.๑๘ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทสิบแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๗๖,๗๕๕.๘๔ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทเก้าสิบลี สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ง่วงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๔๖,๐๔๐.๓๘ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันสี่สิบบาทสามสิบลี สตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดเหลี่ยม ซอยตัดหีบสุขุมวิท ๑๐๘/๓ แล้วเสร็จ ยาว ๒๑๘.๐๐ ม. (ไม่รวมงานต่อปากบ่อพัก) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๘๘,๘๑๗.๐๘ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานซ่อมกั้นผิวจราจร คสล. ซอยตัดหีบสุขุมวิท ๑๐๘/๓ แล้วเสร็จ พร้อมงานต่อปากบ่อพัก และฝาบ่อพักแล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖





งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒๕๖,๔๘๔.๗๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบลี สตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยตัดหีบสุขุมวิท ๑๐๘/๓ แล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบ ติดตั้งป้ายโครงการถาวร และงานอื่นๆ แล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๔ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารรถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ข้อ ๕ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวุฒิชัย ศักดิ์สาลากุล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวิราณัฐ นุกุลท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)

ประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ขอย 109/3

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายขอยสดทับสุขุมวิท 109 (มิตรอารีย์) ตำบลพุดตาหลวง อำเภอสัตหีบ
ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00-7.00 ม. ยาว 341.00 ม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 5,546.00 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดเหลี่ยม

ขนาด 1.50x1.50 ม. พร้อมบ่อพัก ยาว 724.00 ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 ม.พร้อมบ่อพัก ยาว 518.00 ม.

ตามแบบ เทศบาลเมืองสัตหีบ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ขอย 109/3 ที่สามารถดำเนินการได้ตามงวดงานกำหนดประกอบด้วย								
	งวดที่ 1								
	รีดผิวจราจรคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	501.40	60.00	30,084.00	1.2948	77.69	38,952.76	-วางท่อได้ยาว
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปรองท่อ ๒ หน้า 0.05 ม.	ตร.ม.	381.50	220.00	83,930.00	1.2948	284.86	108,672.564	218.00 ม.
	ท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด 1.50x1.50x1.00 ม.	ม.	218.00	5,500.00	1,199,000.00	1.2948	7,121.40	1,552,465.20	
	หินฝุ่นกลบหลังท่ออัดแน่น	ลบ.ม.	342.40	300.00	102,720.00	1.2948	388.44	133,001.86	
	ลาดหน้าท่อระบายน้ำ	จุด	2.00	5,000.00	10,000.00	1.2948	6,474.00	12,948.00	
	รวมค่าก่อสร้างงานงวดที่ 1				1,425,734.00			1,846,040.39	
	คงเหลือวงเงินค่าก่อสร้างงานงวดที่ 1				(สี่แสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)			438,759.61	
2	งวดที่ 5								
	ต่อปากบ่อพักท่อเหลี่ยม	บ่อ	16.00	11,000.00	176,000.00	1.2948	14,242.80	227,884.80	
	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	32.80	760.00	24,928.00	1.2948	984.05	32,276.77	
	ผิวจราจร คสล. 320 ksc แห่งลูกบาศก์ หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	656.00	400.00	262,400.00	1.2948	517.92	339,755.52	
	รวมค่าก่อสร้างงานงวดที่ 5				463,328.00			599,917.09	
	คงเหลือวงเงินค่าก่อสร้างงานงวดที่ 5				(สองล้านแปดหมื่นแปดพันแปดสิบบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)			2,088,082.91	
3	งวดที่ 6								
	แทคโคัท (ยาง CRS-2)	ตร.ม.	656.00	12.00	7,872.00	1.2948	15.54	10,192.67	ผิวจราจร
	ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 0.05 ม.	ตร.ม.	656.00	270.00	177,120.00	1.2948	349.60	229,334.98	กว้าง 6.00 ม.
	เส้นแบ่งผิวจราจร และเส้นทึบขอบทาง (กว้าง 0.15 ม.)	ตร.ม.	50.40	260.00	13,104.00	1.2948	336.65	16,967.06	ยาว 112.00 ม.
	รวมค่าก่อสร้างงานงวดที่ 6				198,096.00			256,494.70	
	คงเหลือวงเงินค่าก่อสร้างงานงวดที่ 6				(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สตางค์)			1,490,705.30	
	รวมค่าก่อสร้างงานงวดที่ 1,5,6				(สองล้านเจ็ดแสนสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทแปดสตางค์)			2,702,452.18	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายทนงค์ดี สุขษา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ผู้ควบคุม (ลงชื่อ)
ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ผู้ตรวจสอบ

.....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

(Signature)

