

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการรื้อถอนและก่อสร้างกำแพงรอบที่ดินบ้านพักข้าราชการ (แฟลตบางปลาสร้อย)
อำเภอเมืองชลบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๘๔,๐๐๐.-บาท (หกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
(งบประมาณปี ๒๕๖๑)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป รื้อถอนและก่อสร้างกำแพงรอบที่ดินบ้านพักข้าราชการ (แฟลตบางปลาสร้อย)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๖๘๑,๐๐๐.- บาท (หกแสนแปดหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้

๕.๑ แบบ ปร.๖

๕.๒ แบบ ปร.๕

๕.๓ แบบ ปร.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา

๖.๑ นายโซลม แสงสุขชา	ตำแหน่ง หน.ฝ่ายออกแบบ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางมณลลักษณ์ ตั้งสัจจะกุล	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายคมกฤช บุญศิริ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี สำนักปลัด

โทร. 0-3839-8030 ต่อ 121,122

ที่ ขบ 51001/ ๒๗๐๕

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ทบทวนราคากลางโครงการรื้อถอนและก่อสร้างกำแพงรอบที่ดินบ้านพักข้าราชการ (แฟลตบางปลาสร้อย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เรียน นายก อบจ.ชลบุรี (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

เรื่องเดิม

บันทึกข้อความ ที่ ขบ 51001/227 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการรื้อถอนและก่อสร้างกำแพงรอบที่ดินบ้านพักข้าราชการ (แฟลตบางปลาสร้อย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และได้ดำเนินการจัดส่งราคากลางให้กองพัสดุดำเนินการไปแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

กองพัสดุฯ ได้ส่งบันทึกข้อความ ที่ ขบ 51007/2870 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 แจ้งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางทบทวนราคาใหม่อีกครั้ง เนื่องจากราคากลางเกินระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนดไว้

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบจ.ชลบุรี ที่ 014/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวใหม่ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เป็นเงิน 681,000 บาท ตามรายการค่าประมาณการก่อสร้างแนบท้ายนี้ เพื่อจะนำไปทำการกำหนดราคากลางใหม่ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และขอให้พัสดุฯ เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงการทบทวนราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

อนุมัติ (นายไชลุม แสงสุขชา)

(นางมณฑลลักษณ์ ตั้งสังจกุล)

(นายคมกฤษ บุญศิริ)

หน.ฝ่ายออกแบบ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๒๓ พ.ค. ๒๕๖๑

(นางกชพร เนื่องจำนงค์)

(นางวิภาณุรัชช์ บุญท้วมมี)

(นางนิรมล สิทธิไกรพงษ์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

(นางสาวสุวิมล ทองดารา)

นายอุจจินต์ ลิขิตวิจิตร

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๑

22 พ.ค. 2561

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๑

๒๒ พ.ค. 2561


รับ
รองปลัด
29
๒ พ.ค.
๒๕๖๑


รองนายก... 1
๒๖๖
๒๓ พ.ค. ๒๕๖๑
เวลา ๐๙:๓๐


สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการ รื้อถอนและก่อสร้างกำแพงรอบที่ดินบ้านพักข้าราชการ (แฟลตบางปลาสร้อย)
 สถานที่ก่อสร้าง ถ.พระยาสุรเสนา ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
 ลักษณะงาน รื้อถอนและก่อสร้างกำแพง ฯลฯ
 ตามแบบ อบจ.ชบ. เลขที่ 3/2561 จำนวน 5 แผ่น
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 แบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานอาคาร	681,000.00	
	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	681,000.00	
	สรุปราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น	681,000.00	
(ทกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).......... ประธานกรรมการ
 (นายโชลม แสงสุขชา)
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

(ลงชื่อ).......... กรรมการ
 (นางมณฑลลักษณ์ ตั้งสัจจะกุล)
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).......... กรรมการ
 (นายคมกฤช บุญศิริ)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการ รื้อถอนและก่อสร้างกำแพงรอบที่ดินบ้านพักข้าราชการ (แฟลตบางปลาสร้อย)
 สถานที่ก่อสร้าง ถ.พระยาสุรจา ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
 ลักษณะงาน รื้อถอนและก่อสร้างกำแพง ฯลฯ
 ประเภท งานอาคาร
 ตามแบบ อบจ.ชบ. เลขที่ 3/2561 จำนวน 5 แผ่น
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 แบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น
 ประมาณราคา วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	521,241.09	1.3073	681,417.46	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			681,417.46	
	คิดเป็นเงินประมาณ			681,000.00	
	(หกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายโซลม แสงสุखा)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ



(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางมณลลักษณ์ ตั้งสัจจะกุล)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายคมกฤษ บุญศิริ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4

โครงการ รื้อถอนและก่อสร้างกำแพงรอบที่ดินบ้านพักข้าราชการ (แฟลตบางปลาสร้อย)

สถานที่ก่อสร้าง ถ.พระยาสุรเสนา ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน รื้อถอนและก่อสร้างกำแพง ฯลฯ

ตามแบบ อบจ.ชบ. เลขที่ 3/2561

จำนวน 5 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานอาคาร								
	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		203,795.46		186,141.44	389,936.90	แผ่นที่ 1/5
	หมวดงานผนัง		รวม		46,067.87		46,317.72	92,385.59	
	หมวดงานสี		รวม		25,023.54		13,895.06	38,918.60	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				274,886.87		246,354.22	521,241.09	

สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4

โครงการ รื้อถอนและก่อสร้างกำแพงรอบที่ดินบ้านพักข้าราชการ (แฟลตบางปลาสร้อย)

สถานที่ก่อสร้าง ถ.พระยาเสด็จ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน รื้อถอนและก่อสร้างกำแพง ฯลฯ

ตามแบบ อบจ.ชบ. เลขที่ 3/2561

จำนวน 5 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	หมวดงานโครงสร้าง								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								แผ่นที่ 2/5
	- ทุบรื้อถอนรั้วเดิม (รวมฐานราก)	1.00	งาน	-	-	70,000.00	70,000.00	70,000.00	
	- รื้อบ้านพักส่วนที่ต่อเติมและซ่อมคาน	1.00	งาน	-	-	34,000.00	34,000.00	34,000.00	
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	66.21	ลบ.ม.	-	-	125.00	8,276.25	8,276.25	
	- ทราฮายาบ	0.91	ลบ.ม.	537.39	489.02	99.00	90.09	579.11	
	- คอนกรีตทราฮายาบ	1.25	ลบ.ม.	1,406.76	1,758.45	398.00	497.50	2,255.95	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (210 ksc.Cylinder)	23.62	ลบ.ม.	2,102.80	49,668.14	391.00	9,235.42	58,903.56	
	- ค่าแรงไม้แบบ	201.74	ตร.ม.	-	-	133.00	26,831.42	26,831.42	
	- ไม้แบบ 80 %	160.59	ลบ.พ.	449.49	72,183.60	-	-	72,183.60	
	- ไม้โครง	48.18	ลบ.พ.	416.78	20,080.46	-	-	20,080.46	
	- ค้ำยัน Ø 4"	49.00	ตัน	40.00	1,960.00	-	-	1,960.00	
	- ตะปู	50.19	กก.	46.73	2,345.38	-	-	2,345.38	
	- ลวดผูกเหล็ก	44.22	กก.	30.84	1,363.74	-	-	1,363.74	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	0.36	ตัน	21,980.06	7,912.82	4,100.00	1,476.00	9,388.82	

สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
กำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4

โครงการ รื้อถอนและก่อสร้างกำแพงรอบที่ดินบ้านพักข้าราชการ (แฟลตบางปลาสร้อย)

สถานที่ก่อสร้าง ถ.พระยาสุรจา ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ อบจ.ชบ. เลขที่ 3/2561

ลักษณะงาน รื้อถอนและก่อสร้างกำแพง ฯลฯ

จำนวน 5 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	0.14	ตัน	21,378.82	2,993.03	4,100.00	574.00	3,567.03	แผ่นที่ 3/5
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 40)	1.02	ตัน	21,306.92	21,733.06	3,300.00	3,366.00	25,099.06	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2 1/2" x 2 1/2" x 3.2 มม.	383.16	กก.	21.08	8,077.01	12.00	4,597.92	12,674.93	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1" x 1" x 2.3 มม.	288.07	กก.	21.08	6,072.52	12.00	3,456.84	9,529.36	
	- เสာเอ็น + ทับหลัง คสล.	31.00	ม.	77.62	2,406.22	44.00	1,364.00	3,770.22	
	- บัวปูนปั้น คสล.	39.60	ม.	120.00	4,752.00	60.00	2,376.00	7,128.00	พร้อมติดตั้ง
	- ค่าขนเศษวัสดุทิ้ง	1.00	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้างอิฐก่อ				203,795.46		186,141.44	389,936.90	
2	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	31.68	ตร.ม.	289.98	9,186.57	89.00	2,819.52	12,006.09	
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	98.40	ตร.ม.	120.88	11,894.59	80.00	7,872.00	19,766.59	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	112.72	ตร.ม.	67.70	7,631.14	100.00	11,272.00	18,903.14	
	- ฉาบปูนเรียบภายนอก	256.36	ตร.ม.	67.70	17,355.57	95.00	24,354.20	41,709.77	
	รวมหมวดผนัง				46,067.87		46,317.72	92,385.59	
3	งานสี								

สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4

โครงการ รื้อถอนและก่อสร้างกำแพงรอบที่ดินบ้านพักข้าราชการ (แฟลตบางปลาสร้อย)

สถานที่ก่อสร้าง ถ.พระยาสุรจา ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

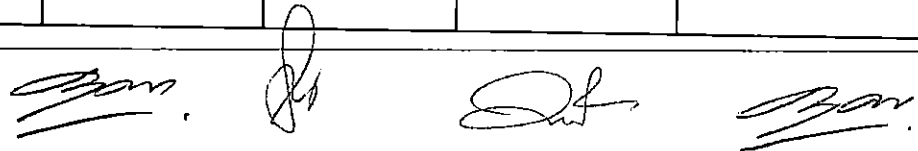
ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน รื้อถอนและก่อสร้างกำแพง ฯลฯ

ตามแบบ อบจ.ชบ. เลขที่ 3/2561

จำนวน 5 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- สีน้ำมัน+กันสนิม	35.43	ตร.ม.	50.00	1,771.50	38.00	1,346.34	3,117.84	แผ่นที่ 4/5
	สีรองพื้นเหล็ก (PRIMER COAT) จำนวน 1 เที่ยว								
	ยี่ห้อ BEGER : Beger Red Oxice Primer B-955								
	ยี่ห้อ CAPTAIN : Captain Oxice Primer								
	ยี่ห้อ TOA : Red Oxice Primer G-1024								
	สีทับหน้าเหล็ก (TOP COAT) จำนวน 2 เที่ยว								
	ยี่ห้อ BEGER : Beger Shield Supergloss Enamel								
	ยี่ห้อ CAPTAIN : Captain High Gloss Enamel								
	ยี่ห้อ TOA : TOA Glipton Hight Gloss Enamel								
	- สีทาภายนอก Acylic 100%	369.08	ตร.ม.	63.00	23,252.04	34.00	12,548.72	35,800.76	
	สีรองพื้นปูนใหม่ (PRIMER COAT) จำนวน 1 เที่ยว								
	ยี่ห้อ BEGER : เบเยอร์คูล ยูวีชีลด์								
	ยี่ห้อ CAPTAIN : กัปตันชีลด์พลัส								
	ยี่ห้อ TOA : ทีมอเอชีลด์วัน นาโน								
	สีทับหน้า (TOP COAT) จำนวน 2 เที่ยว								



สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4

โครงการ รื้อถอนและก่อสร้างกำแพงรอบที่ดินบ้านพักข้าราชการ (แฟลตบางปลาสร้อย)

สถานที่ก่อสร้าง ถ.พระยาสุรจา ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน รื้อถอนและก่อสร้างกำแพง ฯลฯ

ตามแบบ อบจ.ชบ. เลขที่ 3/2561

จำนวน 5 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	
	ยี่ห้อ BEGER : เบเยอร์คูคัล โดมอนด์ซิลท์								แผ่นที่ 5/5
	ยี่ห้อ CAPTAIN : กัปตันพาราซิลด์ คูลแม็กซ์								
	ยี่ห้อ TOA : ทีโอเอซูเปอร์ซิลท์ ไทเทเนียม								
	รวมทั้งหมดทั้งสิ้น				25,022,54		12,895,005	37,917,545	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายโชนม แสงสุขขา)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางมณลลักษณ์ ตั้งสัจจะกุล)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายคมกฤษ บุญศิริ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

