

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วและป้ายด้านหลังโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงรั้วและป้ายด้านหลังโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,702,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงรั้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 70.00 เมตร และป้ายด้านหลัง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 27.00 ตร.ม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 มกราคม 2566 เป็นเงิน 1,255,866.77 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กฤต โภทแก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

7.2 ทรงพร สายทอง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 วงศ์พล กลุณณานุกัณฑ์ กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ

กฤต โภทแก้ว

26 มกราคม 2566 10:26:34



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี สำนักงาน

โทร. 0-3839-8030 ต่อ 101,103

ที่ ขบ 51005/๐3๕

วันที่ 23 มี.ค. 2566

เรื่อง ทบทวนราคากลางโครงการปรับปรุงรั้วและป้ายด้านหน้าโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม

ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ 1)




เรียน นายก อบจ.ชลบุรี (ผ่าน ผอ.กศ.และหัวหน้าเจ้าหน้าที่)


ปลัด อบจ.
ที่ 1128
24 มี.ค. 2566
เวลา 11-43 น.


รอนายก...3 อบจ.
452
ย ๕ ป.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๙-20 น.

ตามคำสั่ง อบจ.ชลบุรี ที่ 1907/2565 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงรั้วและป้ายด้านหน้าโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม จำนวน 1,702,000 บาท (ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) โดยวิธีคัดเลือก และตามบันทึกข้อความ กพ. ที่ ขบ 51007/438 ลงวันที่ 18 มกราคม 2566 เรื่อง ขอให้ทบทวนราคากลางใหม่ เนื่องจาก ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 แต่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้บันทึกลงในแบบ บก.01 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มกราคม 2566 จึงขัดแย้งกับความเป็นจริง นั้น

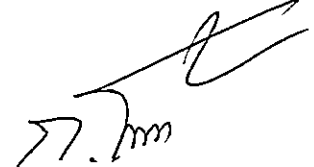


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 เป็นเงิน 1,255,866.77 บาท ตามบัญชีกำหนดราคากลางแนบท้ายนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

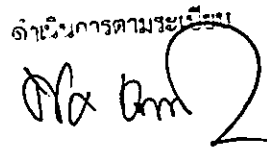(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายกฤต โภกแก้ว) (น.ส.ทรงพร ลายทอง) (นายวงศ์พล กฤษณานันต์รัตน์)
 หัวหน้าฝ่ายออกแบบ ลงนามแล้ว วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สถาปนิกปฏิบัติการ

ดำเนินการตามระเบียบ

 (นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา)


 (นางกาญจน์นิตา บุญอนอม)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษาศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
 23 มี.ค. 2566

รองนายก อบจ.ชลบุรี
 นาย ก.ค. บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๖

 (น.ส.ทรงพร ลายทอง) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 (นายวงศ์พล กฤษณานันต์รัตน์) สถาปนิกปฏิบัติการ
 (นางกาญจน์นิตา บุญอนอม) ผู้อำนวยการกองการศึกษาศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
 24 มี.ค. 2566

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วและป้ายด้านหลังโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงรั้วและป้ายด้านหลังโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน _____ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงรั้วและป้ายด้านหลัง จำนวน 1.000 หลังละ 1,255,866.77 บาท	1,255,866.77	
สรุป	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบหกบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)	1,255,866.77	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วและป้ายด้านหลังโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี
โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงรั้วและป้ายด้านหลังโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี


แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน _____ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____


 (ทรงพร ลายทอง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

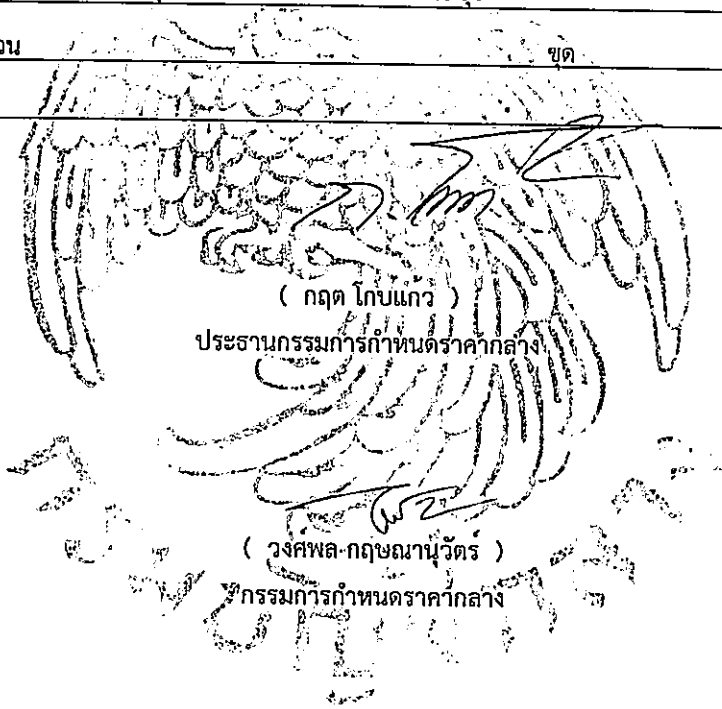

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงรั้วและป้ายด้านหลัง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วและป้ายด้านหลังโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงรั้วและป้ายด้านหลังโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงรั้วและป้ายด้านหลัง	962,276.28	1.3051	1,255,866.77	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,255,866.77	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,255,866.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงรั้วและป้ายด้านหลัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วและป้ายด้านหลังโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงรั้วและป้ายด้านหลังโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นท่น	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,255,866.77	


ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,255,866.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วและป้ายด้านหลังโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงรั้วและป้ายด้านหลังโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

(Signature)
 (ทรงพร ลายทอง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

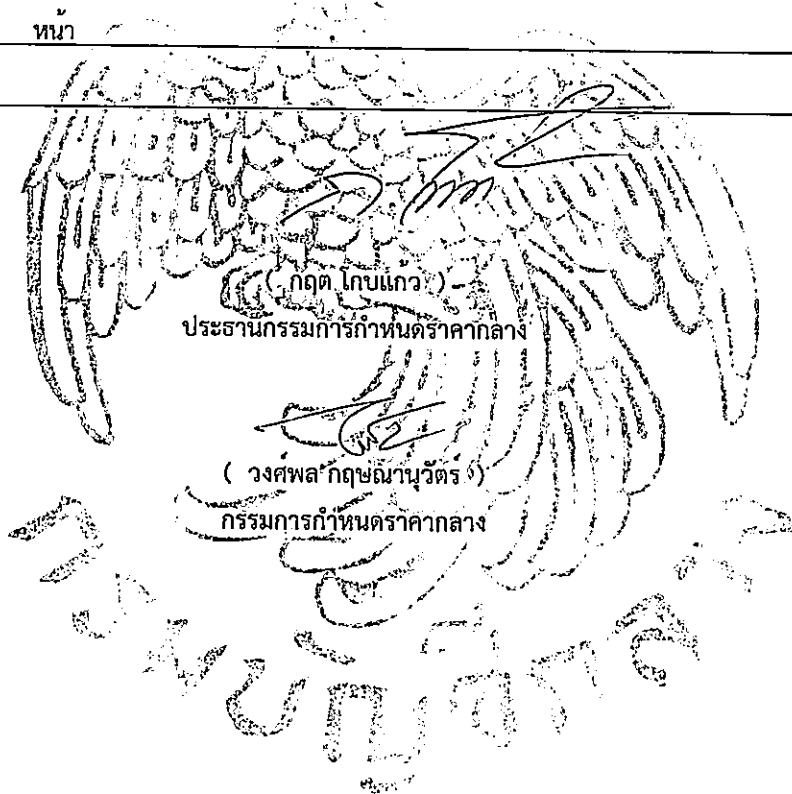

(กต. โทบแก้ว)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (วงศพล กฤษณานูวัตร)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- รื้อรั้วเดิม	70.000	เมตร	0.00	0.00	600.00	42,000.00	42,000.00	
	- งานขุดดินฐานรากพร้อมถมกลับ	22.760	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	3,368.48	3,368.48	
	- เสาค้ำยัน ทั่วไป ขนาด 0.18x0.18 เมตร ยาว 4.00 เมตร	27.000	ต้น	600.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	
	- ค่าแรงตอกเสาค้ำยัน	1.000	ต้น	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	- ทรายหยาบ	1.450	ลบ.ม.	537.39	779.21	99.00	143.55	922.77	
	- คอนกรีตหยาบ	1.250	ลบ.ม.	1,705.00	2,131.25	398.00	497.50	2,628.75	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (210 ksc. Cylinder)	14.700	ลบ.ม.	2,102.80	30,911.16	391.00	5,747.70	36,658.86	
	- ไม้แบบ (คิด 70 %)	130.520	ลบ.ฟ.	449.49	58,667.43	0.00	0.00	58,667.43	
	- ค่าแรงไม้แบบ	185.770	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	24,707.41	24,707.41	
	- ไม้กระดาน	40.690	ลบ.ฟ.	416.78	16,958.77	0.00	0.00	16,958.78	
	- เสาค้ำยัน ๑ 4"	80.000	ต้น	50.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	

วงศ์พล กฤษณานูวัตร์

23 มกราคม 2566 13:38:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	52.590	กก.	46.73	2,457.53	0.00	0.00	2,457.53	
	- เหล็กเส้นกลม RB Dia. 6 มม. (SR 24)	.170	ตัน	36,168.23	6,148.59	4,100.00	697.00	6,845.60	
	- เหล็กเส้นกลม RB Dia. 9 มม. (SR 24)	.930	ตัน	34,953.27	32,506.54	4,100.00	3,813.00	36,319.54	
	- เหล็กข้ออ้อย DB Dia. 12 มม. (SD 40)	.730	ตัน	34,143.30	24,924.60	3,300.00	2,409.00	27,333.61	
	- เหล็กข้ออ้อย DB Dia. 16 มม. (SR 40)	.690	ตัน	34,143.30	23,558.87	3,300.00	2,277.00	25,835.88	
	- ลวดผูกเหล็ก	50.400	กก.	39.72	2,001.88	0.00	0.00	2,001.89	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม		-	145,356.01	1221,245.83	22,069.00	91,160.64	312,406.53	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- งานก่ออิฐรั้ว	140.000	ตร.ม.	296.61	41,525.40	150.00	21,000.00	62,525.40	
	- งานฉาบปูนเรียบ รวมงานจับเสียม	385.000	ตร.ม.	135.91	52,325.35	140.00	53,900.00	106,225.35	
	- บัว คสล. ขนาด 0.20x0.10 ม.	100.000	เมตร	135.00	13,500.00	60.00	6,000.00	19,500.00	
	- เสาร่อง PVC. 1 ซม.	388.000	เมตร	25.00	9,700.00	12.00	4,656.00	14,356.00	

วงศ์พล กฤษณานันต์

23 มกราคม 2566 13:38:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บัวสำเร็จรูปหัวเสา	27.000	ชุด	750.00	20,250.00	100.00	2,700.00	22,950.00	
	- บัวปูนปั้น	48.000	เมตร	80.00	3,840.00	60.00	2,880.00	6,720.00	
	- งานกรูหินทราย	8.750	ตร.ม.	320.00	2,800.00	220.00	1,925.00	4,725.00	
	- งานกรูหินแกรนิตสีดำ	13.000	ตร.ม.	2,800.00	36,400.00	450.00	5,850.00	42,250.00	
	- สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา	282.000	ตร.ม.	65.00	18,330.00	34.00	9,588.00	27,918.00	
	- รั้วสแตนเลส (ตามแบบ)	27.000	ชุด	8,600.00	232,200.00	0.00	0.00	232,200.00	
	- ป้ายชื่อโรงเรียนภาษาไทย สแตนเลส เกรด 304 ขนาดสูง 22 ซม.	1.000	ชุด	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
	- ป้ายชื่อโรงเรียนภาษาอังกฤษ สแตนเลส เกรด 304 ขนาดสูง 16 ซม.	1.000	ชุด	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
	- โลโก้ อบจ.ขบ. สแตนเลส เกรด 304 ผิวมัน กั๊ดกรดลงสี ขนาด 0.60 ม.	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	123,707.52	541,370.75	1,226.00	108,499.00	649,869.75	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							962,276.28	

วงศ์พล กฤษณานุกัณฑ์

23 มกราคม 2566 13:38:13