

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเสริมพัฒนาการเด็กกำลังโต โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ

อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเสริมพัฒนาการเด็กกำลังโต โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม

ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,222,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคาร คสล. 1 ชั้น ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 มกราคม 2566 เป็นเงิน 1,490,033.56 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กฤต โภกแก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

7.2 กฤษณ์พินา ทองไย กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 วงศ์พล กฤษณานุกวัตร กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ

กฤต โภกแก้ว

26 มกราคม 2566 10:27:55



รจนการ 3 ขบจ.
461
๒๕ ม.ค. ๒๕๖๖
เวลา 10.46 น.

ปลัด อ.จ.
ที่ - 1129
24 ม.ค. 2566
เวลา 11.45 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี สำนักงาน

โทร. 0-3839-8030 ต่อ 101,103

ที่ ขบ 51005/๐๓4

วันที่ 23 ม.ค. 2566

เรื่อง ทบทวนราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเสริมพัฒนาการเด็กกำลั้งโต โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียน
เทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ 1)

เรียน นายก อบจ.ชลบุรี (ผ่าน ผอ.กศ.และหัวหน้าเจ้าหน้าที่)



ตามคำสั่ง อบจ.ชลบุรี ที่ 1910/2565 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเสริมพัฒนาการเด็กกำลั้งโต โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียน
เทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี ตามแบบโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม จำนวน 1,222,000
บาท (ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
โดยวิธีคัดเลือก และตามบันทึกข้อความ กพ. ที่ ขบ 51007/378 ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 เรื่อง ขอให้
ทบทวนราคากลางใหม่ เนื่องจาก ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 แต่คณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง ได้บันทึกลงในแบบ บก.01 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มกราคม 2566 จึงขัดแย้งกับ
ความเป็นจริง นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคา
กลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 เป็นเงิน 1,490,033.56 บาท ตามบัญชีกำหนดราคากลางแนบท้ายนี้ จึงเรียนมา
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายฤต โกบแก้ว) (นายกฤษฏีพนา ทองใย) (นายวงศ์พล กฤษณานุวัตร)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ เห็นชอบ วิศวกรโยธาชำนาญการ สถาปนิกปฏิบัติการ

ดำเนินการตามระเบียบ
(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา)

(นางกาญจนาสิดา บุญนอม)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จ. 23 ม.ค. 2566

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
๒๕ ม.ค. ๒๕๖๖
(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิธานนท์) (นางวิราวุธ บุญท่วมมณี) (นางกาญจนาวิรัตน์ กุลสัตยาภิรมย์) (นายชลิต ไรจอนนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (นางสาววิภาวดี บุญคุ้ม) (นางสาววิภาวดี บุญคุ้ม) (นางสาววิภาวดี บุญคุ้ม) (นางสาววิภาวดี บุญคุ้ม)
๒๔ ม.ค. ๒๕๖๖ (นางสาววิภาวดี บุญคุ้ม) (นางสาววิภาวดี บุญคุ้ม) (นางสาววิภาวดี บุญคุ้ม) (นางสาววิภาวดี บุญคุ้ม)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและงานราชการ (นางสาววิภาวดี บุญคุ้ม) (นางสาววิภาวดี บุญคุ้ม) (นางสาววิภาวดี บุญคุ้ม) (นางสาววิภาวดี บุญคุ้ม)
๒๔ ม.ค. ๒๕๖๖ (นางสาววิภาวดี บุญคุ้ม) (นางสาววิภาวดี บุญคุ้ม) (นางสาววิภาวดี บุญคุ้ม) (นางสาววิภาวดี บุญคุ้ม)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเสริมพัฒนาการเด็กกำล้งโต โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเสริมพัฒนาการเด็กกำล้งโต โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี
 ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร คสล. 1 ชั้น ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร จำนวน 1,000 หลัังละ 1,490,033.56 บาท	1,490,033.56	
สรุป	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามสิบสามบาทห้าสิบบาทหกสตางค์) ราคากลาง	1,490,033.56	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเสริมพัฒนาการเด็กกำลั้งโต โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี
โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเสริมพัฒนาการเด็กกำลั้งโต โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี


แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน _____ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____


 (กฤษฏีพนา ทองใย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

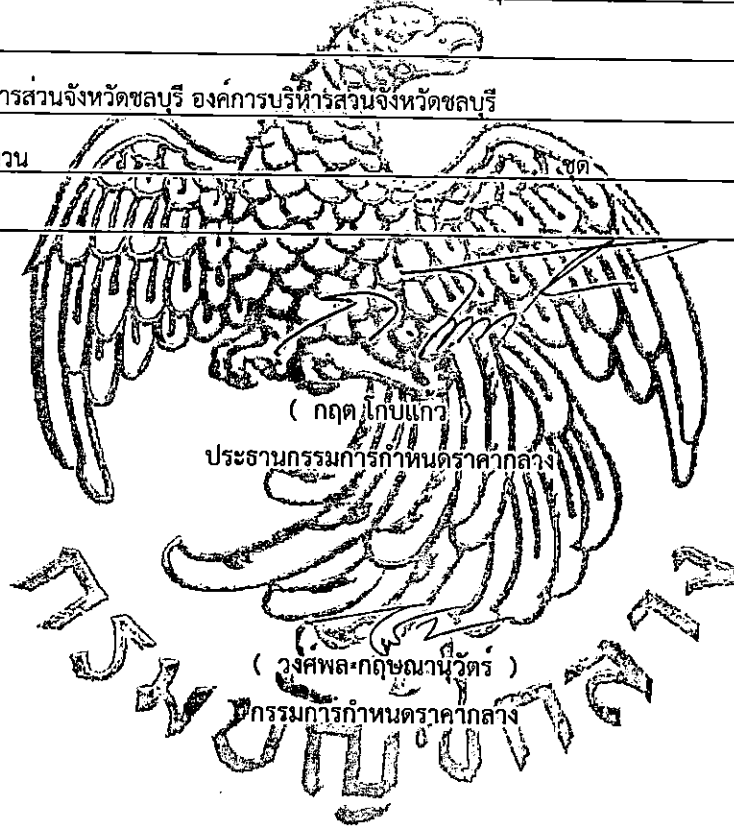

วงศ์พล กฤษณานันต์

23 มกราคม 2566 14:15:36

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร คสล. 1 ชั้น ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเสริมพัฒนาการเด็กกำลั๊งโต โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างอาคารเสริมพัฒนาการเด็กกำลั๊งโต โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร คสล. 1 ชั้น ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร	1,142,050.71	1.3047	1,490,033.56	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,490,033.56	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,490,033.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน อาคาร คสล. 1 ชั้น ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเสริมพัฒนาการเด็กกำลั้งโต โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอมืองชลบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างอาคารเสริมพัฒนาการเด็กกำลั้งโต โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ความต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,490,033.56	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,490,033.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเสริมพัฒนาการเด็กกำลั้งโต โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอมืองชลบุรี


สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเสริมพัฒนาการเด็กกำลั้งโต โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอมืองชลบุรี

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____


 (กฤษฏีพนา ทองใย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร คสล. 1 ชั้น ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเสริมพัฒนาการเด็กกำลั้งโต โรงเรียนวัดเข้เชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยกะปิ โครงการก่อสร้างอาคารเสริมพัฒนาการเด็กกำลั้งโตโรงเรียนวัดเข้เชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					382,637.67	
2	งานโครงหลังคาเหล็ก		รวม					98,701.05	
3	งานวัสดุผนังหลังคา		รวม					91,629.00	
4	งานฉาบพื้น		รวม					75,684.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,142,050.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

วงศ์พล กฤษณานูวัตร์

23 มกราคม 2566 14:15:28

กลุ่มงาน/งาน อาคาร คสล. 1 ชั้น ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเสริมพัฒนาการเด็กกำลั้งโต โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยกะปิ โครงการก่อสร้างอาคารเสริมพัฒนาการเด็กกำลั้งโต โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานฝ้าเพดาน		รวม					67,564.34	
6	งานผนังและผิวผนัง		รวม					99,438.40	
7	งานประตู่ - หน้าต่าง		รวม					220,000.00	
8	งานทาสี		รวม					49,861.25	
9	งานระบบไฟฟ้า		รวม					56,535.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,142,050.71	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,142,050.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

วงศ์พล กฤษณานูวัตร์

23 มกราคม 2566 14:15:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินฐานรากพร้อมถมกลับ	21.600	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	2,138.40	2,138.40	
	- ทราียมปรับระดับ	10.900	ลบ.ม.	537.39	5,857.55	99.00	1,079.10	6,936.65	
	- คอนกรีตหยาบ	1.660	ลบ.ม.	1,705.00	2,830.30	398.00	660.68	3,490.98	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (210 ksc. Cylinder)	58.040	ลบ.ม.	2,102.80	122,046.51	391.00	22,693.64	144,740.15	
	- ไม้แบบ (คิด 70 %)	156.600	ลบ.พ.	449.49	70,390.13	0.00	0.00	70,390.13	
	- ค่าแรงไม้แบบ	219.240	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	29,158.92	29,158.92	
	- ไม้คร่า	46.800	ลบ.พ.	416.78	19,505.30	0.00	0.00	19,505.30	
	- เสาค้ำยัน ๘ 4"	80.000	ตัน	40.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	- ตะปู	42.500	กก.	46.73	1,986.02	0.00	0.00	1,986.03	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Dia. 6 มม. (SR 24)	.180	ตัน	36,168.23	6,510.28	4,100.00	738.00	7,248.28	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Dia. 9 มม. (SR 24)	1.120	ตัน	34,953.27	39,147.66	4,100.00	4,592.00	43,739.66	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย DB Dia. 12 มม. (SD 40)	.500	ตัน	34,143.30	17,071.65	3,300.00	1,650.00	18,721.65	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย DB Dia. 16 มม. (SD 40)	.690	ตัน	34,143.30	23,558.87	3,300.00	2,277.00	25,835.88	
	- ลวดผูกเหล็ก	74.500	กก.	39.72	2,959.14	0.00	0.00	2,959.14	
	- เหล็กตระแกรง WIRE MESH ϕ 4 MM @ 0.20 M.	50.000	ตร.ม.	46.73	2,336.50	5.00	250.00	2,586.50	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	144,792.74	317,399.91	15,925.00	65,237.74	382,637.67	
2	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	585.000	กก.	37.78	22,101.30	10.00	5,850.00	27,951.30	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	414.120	กก.	37.78	15,645.45	10.00	4,141.20	19,786.65	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	1,066.620	กก.	37.78	40,296.90	10.00	10,666.20	50,963.10	
	รวมค่างานโครงหลังคาเหล็ก	-	-	113.34	78,043.65	30.00	20,657.40	98,701.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานวัสดุผนังหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet หนา รวม 0.47 มม. เคลือบสี	190.000	ตร.ม.	320.00	60,800.00	70.00	13,300.00	74,100.00	
	- Flashing Metal Sheet หนา รวม 0.47 มม. เคลือบสี	39.000	เมตร	105.00	4,095.00	70.00	2,730.00	6,825.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 8" ทับด้วย เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 6"	48.000	เมตร	150.00	7,200.00	73.00	3,504.00	10,704.00	
	รวมค่างานวัสดุผนังหลังคา	-	-	575.00	72,095.00	213.00	19,534.00	91,629.00	
4	งานฉาบพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24" x 24"	102.000	ตร.ม.	320.00	32,640.00	222.00	22,644.00	55,284.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12"	50.000	ตร.ม.	250.00	12,500.00	158.00	7,900.00	20,400.00	
	รวมค่างานฉาบพื้น	-	-	570.00	45,140.00	380.00	30,544.00	75,684.00	

วงศ์พล กฤษณานันท์

23 มกราคม 2566 14:15:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	102.0000	ตร.ม.	229.73	23,432.46	75.00	7,650.00	31,082.46	
	โครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี	62.5000	ตร.ม.	430.35	26,896.87	94.00	5,875.00	32,771.88	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 4 มม. เซาะร่อง 3"ระบายอากาศ พร้อมตาข่ายใยแก้ว								
โครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี									
- ไม้มอสสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 2" หนา 8 มม.	53.0000	ตร.ม.	30.00	1,590.00	40.00	2,120.00	3,710.00		
รวมค่างานฝ้าเพดาน			690.08	51,919.33	209.00	15,645.00	67,564.34		
6	งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	140.0000	ตร.ม.	257.00	35,980.00	56.00	7,840.00	43,820.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ	240.0000	ตร.ม.	85.91	20,618.40	82.00	19,680.00	40,298.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- เสาคอนกรีต + ทับหลัง คสล.	100.000	เมตร	100.80	10,080.00	44.00	4,400.00	14,480.00	
	- ฝ้าระยอง PVC. 1 ซม.	42.000	เมตร	20.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	รวมค่างานผนังและฝ้าผนัง			463.71	67,518.40	182.00	31,920.00	99,438.40	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป 1. อลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 3.60 x 2.60 เมตร พร้อมมุ้งลวด	2.000	ชุด	25,200.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	
- น 1. อลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 3.60 x 2.20 เมตร พร้อมมุ้งลวด	8.000	ชุด	21,200.00	169,600.00	0.00	0.00	169,600.00		
รวมค่างานประตู - หน้าต่าง			46,400.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00		
8	งานทาสี								
	- สีน้ำพลาสติกชนิดกึ่งเงา ทาผนังอาคาร	240.000	ตร.ม.	55.00	13,200.00	30.00	7,200.00	20,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- สีน้ำพลาสติกทาฝ้าภายใน	102.000	ตร.ม.	45.00	4,590.00	30.00	3,060.00	7,650.00	
	- สีน้ำพลาสติกทาฝ้าภายนอก	62.500	ตร.ม.	45.00	2,812.50	30.00	1,875.00	4,687.50	
	- ทาสีกันสนิม + สีน้ำมัน	166.250	ตร.ม.	65.00	10,806.25	38.00	6,317.50	17,123.75	
	รวมค่างานทาสี			210.00	31,408.75	128.00	18,452.50	49,861.25	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า Load center พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	650.00	650.00	3,150.00	
	- โคมตะแกรงสะท้อนแสงชนิดฝังฝ้า พร้อมหลอดไฟ LED T8 ไม่น้อยกว่า 18 วัตต์ (ความยาว 1.20 ม.)	12.000	ชุด	1,280.00	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว	3.000	ชุด	125.00	375.00	0.00	0.00	375.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ พร้อมสายดิน	6.000	ชุด	145.00	870.00	0.00	0.00	870.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พัฒลมโคจรติดเพดาน ขนาด Ø 16" พร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	1,360.00	10,880.00	0.00	0.00	10,880.00	
	- ค่าท่อ + สายพร้อมอุปกรณ์ทั่วไป	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- ค่าแรงเดินสายไฟ + ท่อร้อยสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์	26.000	จุด	0.00	0.00	650.00	16,900.00	16,900.00	
	- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า		-	14,410.00	38,985.00	1,300.00	17,550.00	56,535.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,142,050.71	

